


# MTH



## PUERTA VAIVÉN

---

Puerta semiaislante tipo Vaivén con bisagra **Bi-direccional de alto rendimiento**, ofrece un óptimo desempeño en uso destinado a separación de áreas de trabajo con **paso frecuente de personas y carretilla** como: restaurantes, áreas de proceso, supermercados, clínicas, hoteles y más. La puerta es inyectada con poliuretano ecológico de alta densidad como cuerpo aislante térmico.

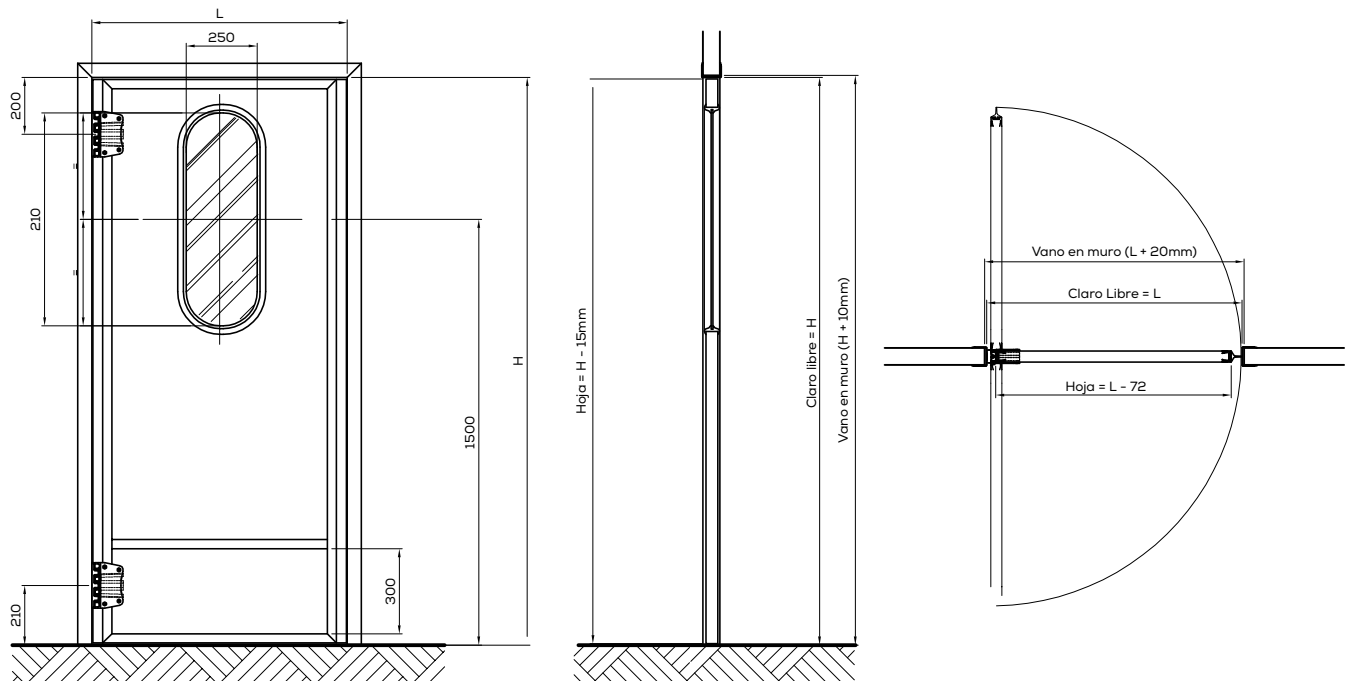

## ESPECIFICACIONES

- Perfil perimetral de Aluminio anodizado de alta resistencia.
- Inyección de Poliuretano ecológico expandido con densidad: 40kg/m<sup>3</sup>.
- Acabado estándar interior y exterior de Lámina Galvanizada Prepintada RAL 9010 grado alimenticio.
- Mirilla ovalada de Policarbonato con espesor de 4mm y empaque perimetral de alta resistencia, dimensión estándar 250x750mm.
- Disponible en hoja individual y hoja doble.
- Dimensión máxima estándar en 1 hoja 1.50 x 2.50m.
- Dimensión máxima estándar en 2 hojas 3.00 x 2.50m.
- Nueva bisagra Bidireccional para trabajo pesado, fabricada en plástico reforzado y mecanismo en acero inoxidable, permite un movimiento completo de 180° y travel-stop a 90°. Su capacidad de resistencia al impacto es ajustable.
- Espesor de hoja aislante 40mm.
- Protección de acero inoxidable inferior en cara interna y externa con altura de 300mm.
- Empaque hermético lateral de PVC.
- Bumper de impacto opcional.
- Modelo tipo Canalera disponible.
- Para especificaciones especiales contacte a su asesor de ventas.